



# Щиты STP со стеклянными дверями



## Характеристики

Корпус изготавливается из 1.5мм листовой стали.

Дверцы размером до 800мм изготавливается из 1.5мм листовой стали, от 800мм и выше – из 2мм листовой стали. Плоская монтажная панель изготавливается из листовой оцинкованной стали толщиной 2.5мм.

Прозрачная пластина из оргстекла – 3мм.

## Исполнение

Отделка: эпоксидно-полиуретановое покрытие горячей сушки по стандартному циклу ETA.

Корпус и дверца: текстурная отделка RAL 7032.

## Состав комплекта



- Корпус
- Монтажная панель
- Уплотнительная пластина
- Запирающая система с 3мм двусторонним ключем
- Винты для заземления
- Монтажные аксессуары.

## Сертификаты и соответствия



## Степень защиты

- IP 55 согласно EN50298; EN60529
- тип 12 исполнение согласно UL508A; UL50
- сопротивление воздействия IK10 согласно EN500298; EN50102.

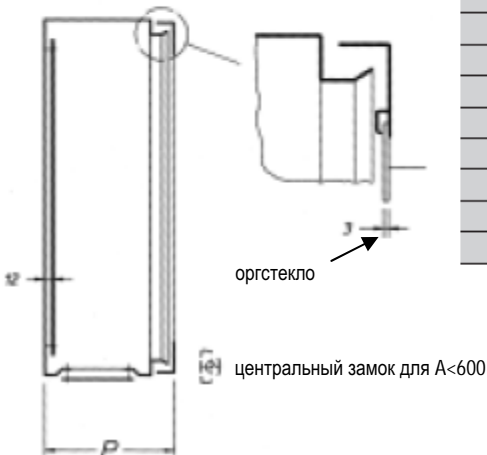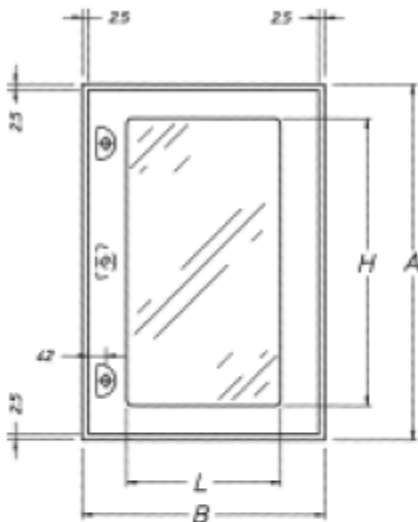

code		B	A	L	H	P
mod.	art.					
STP4	320	400	300	260	185	200
STP4	420	400	400	260	285	200
STP4	520	400	500	260	385	200
STP4	525	400	500	260	385	250
STP4	620	400	600	260	485	200
STP4	625	400	600	260	485	250
STP5	720	500	700	360	585	200
STP5	725	500	700	360	585	250
STP6	420	600	400	460	285	200
STP6	430	600	400	460	285	300
STP6	620	600	600	460	485	200
STP6	630	600	600	460	485	300
STP6	825	600	800	460	685	250
STP6	830	600	800	460	685	300
STP6	1025	600	1000	460	885	250
STP6	1030	600	1000	460	885	300
STP6	1230	600	1200	460	1085	300
STP8	1030	800	1000	660	885	300
STP8	1230	800	1200	660	1085	300