

# Spacial 3D

## Компактный настенный шкаф

### Стальной шкаф

- Степень защиты:
  - IP66 для стандартных дверей;
  - IP55 для двойных дверей.
- Сопротивление внешнему механическому воздействию:
  - 20 Дж (непрозрачная дверь);
  - 5 Дж (прозрачная дверь).
- Цвет: RAL 7032.
- Материал: листовая сталь.
- Антикоррозийное покрытие на основе полимеризованного оксидного порошка.
- Двусторонняя дверь открывается на 120°, с 2 или 3 потайными шарнирами.
- Перфорированные дверные рейки:
  - 2 вертикальные рейки для шкафов высотой от 500 мм;
  - 2 вертикальные и 2 горизонтальные рейки для шкафов шириной от 800 мм.
- Заземление на корпусе и двери.
- Отверстия для крепления к стене.
- Полиуритановый дверной уплотнитель.
- В стандартном исполнении с замком поставляются:
  - "личинка" с двойной бороздкой 3 мм;
  - система тройной блокировки для шкафов высотой более 600 мм.

### Специальные версии:

- нестандартные цвета;
- нестандартные размеры;
- шкаф без задней панели.

### Применение:

Шкафы предназначены для монтажа коммутационных аппаратов и устройств защиты распределительных сетей, для установки систем автоматизации и управления.



Размеры			№ по каталогу	
В	Ш	Г	С непрозрачной дверью	С прозрачной дверью
300	200	150	83015	-
		300	83002	83502
	200	83003	83503	
400	300	150	83012	83512
		200	83017	83517
	200	83018	83518	
	200	83019	83519	
	600	200	83031	83531
500	300	200	83021	83521
		200	83023	83523
	250	83024	83524	
	500	200	83022	83522
	250	83025	83525	
600	400	200	83026	83526
		250	83027	83527
	600	200	83028	83528
	250	83029	83529	
	300	83030	83530	
	400	83039	83539	
700	500	300	83037	83537
		250	83035	83535
800	600	200	83043	83543
		250	83056	83556
	300	83057	83557	
	400	83044	83544	
1000	800	250	83045	83545
		300	83046	83546
	1000	300	83047	-
	600	250	83054	83554
	400	83059	83559	
1200	800	250	83060	83560
		300	83061	83561
	400	83062	83562	
	1000	300	83070	83570
	300	83063	83563	
1200	800	300	83066	-
		300	83064	83564
	400	83067	83567	
1000	300	83071	83571	
		83065	83565	

# Spacial 3D

## Принадлежности



Дверной ограничитель (фиксация на 120°)



Дверные шарниры (открытие на 180°)



Ступенчатые направляющие



Карман для документации



Платы кабельного ввода



Навес



Проушины для крепления к стене



DIN-рейки



Вертикальные алюминиевые рейки



Цоколь



Внутренняя дверь



Кожухи для автоматических выключателей



Двухсекционный шкаф для устройств 19"



Стойки шкафа для устройств 19"




Поворотная рама шкафа для устройств 19"

Размеры			№ по каталогу		Комбин. плата с симметр. DIN-рейками	Кожух для автоматических выключателей	
В	Ш	Г	Перфор. плата	Монтаж. плата			
300	200	150	55415	55715	-	-	
		300	55402	55702	55002	-	
	200	55402	55702	55002	-		
400	150	55412	55712	55012	-	-	
		300	55417	55712	55017	80450	2x12
	200	55417	55712	55017	80450	2x12	
400	200	55419	55719	55019	-	-	
		600	55432	55726	55032	-	-
	250	55432	55726	55032	-	-	
500	300	200	55421	55721	55021	-	
		400	55423	55723	55023	80451	3x16
	250	55423	55723	55023	80451	3x16	
500	200	55425	55725	55025	-	-	
		250	55425	55725	55025	-	-
	600	400	200	55426	55726	55026	80452
250			55426	55726	55026	80452	3x16
600		200	55429	55729	55029	80453	3x28
	250		55429	55729	55029	80453	3x28
	300	55429	55729	55029	80453	3x28	
800	300	55429	55729	55029	80453	3x28	
		800	55431	55756	55031	-	-
	700	500	250	55435	55735	55035	80454
800	600	200	55456	55756	55056	80456	3x28
		250	55456	55756	55056	80457	4x28
	300	55456	55756	55056	80457	4x28	
800	250	55446	55745	55045	-	-	
		300	55446	55745	55045	-	-
	1000	300	55447	55760	55047	-	-
1000	600	250	55454	55754	55054	80458	6x28
		400	55454	55754	55054	80458	6x28
	800	250	55460	55760	55060	80459	6x40
1000	300	55460	55760	55060	80459	6x40	
		400	55460	55760	55060	80459	6x40
	1000	300	55463	55763	55063	-	-
1200	300	55463	55763	55063	-	-	
		1200	55461	55765	55061	-	-
	1200	800	300	55464	55764	55064	80057
1000	300	400	55464	55764	55064	80057	6x36
		300	55465	55765	55065	-	-
	300	55465	55765	55065	-	-	

### Принадлежности для установки



Перфорированная плата

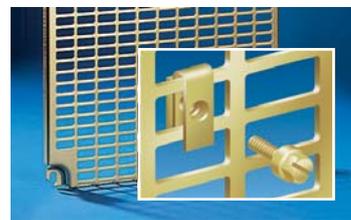

Монтажная плата (оцинкованная)



Комбинированная плата со стойками и горизонтальными DIN-рейками



**Внимание!** При заказе оборудования Sarel следует добавлять SAR перед каталожным номером. (Пример: для заказа позиции с каталожным номером 83015 используйте референс SAR83015.)