


Предназначен для регулирования расхода воздуха и понижения уровня шума при выхлопе из пневматических устройств

- Уменьшение уровня шума более 20 дБ(А) при максимальной величине расхода
- Контргайка предотвращает случайное нарушение установки расхода воздуха

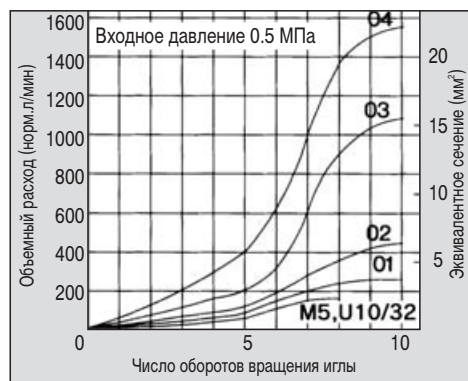

Технические характеристики


Испытательное давление (МПа)	1.5
Диапазон рабочих давлений (МПа)	0 ~ 1
Диапазон рабочих температур (°C)*	-5 ~ 60
Диапазон регулировки игольчатого клапана	10 оборотов

* при низких температурах использовать сухой воздух.

Конструкция

Спецификация

Поз.	Наименование	Материал	Примечания
1	Поворотная головка	Латунь	Никелированная
2	Регулировочная игла		
3	Контргайка		
4	Направляющий стержень иглы		
5	Кольцевая прокладка	NBR	
6	Пневмоглушитель	Вспененный ПВА	
7	Крышка	Полиэтилен	
8	Корпус	Латунь	
9	Уплотнительный элемент	Сталь, NBR	Только многослойная конструкция

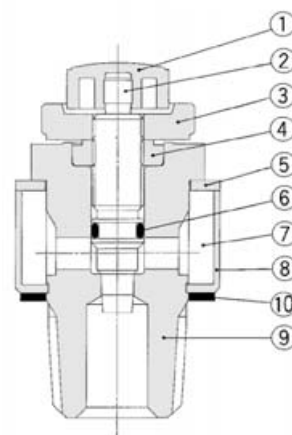

Размеры и данные по заказу

Номер для заказа	Присоед. резьба	ØD	H		SW (разм. под ключ)	Уменьш. уровня шума дБ(А)	Эквивалентное сечение (мм²)	Вес (г)
			Мин.	Макс.				
ASN2-M5	M5	10	20.5	24.6	8	20	1.8	5
ASN2-01-S	R1/8	15	30	36.0	12		3.6	21
ASN2-02-S	R1/4	20	34.2	42.2	17		6.5	40
ASN2-03-S	R3/8	25	37	44.2	19		16.6	67
ASN2-04-S	R1/2	30	49	57.4	24	24	24.5	119

